


**protec Faltplatte-DEO WLG 035 / 150 kPa**

- aus den Sortimenten der Tacker- und Klettsysteme -

Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS), nach DIN-EN 13163 wahlweise mit aufkaschierter protec Bändchengewebefolie oder aufkaschierter Original protec KLETT-Veloursfolie mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung, druckbelastbare Wärmedämmschicht unter schwimmenden Estrichen mit hoher Anforderung an die Dämmeigenschaft

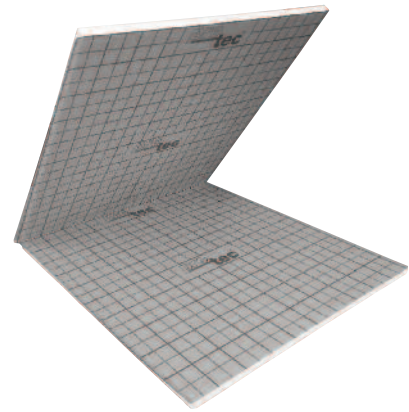

**Technische Daten**

Dämmstärke:	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Artikelnummer:**

Faltplatte-DEO:	2 018 102	2 018 202	2 018 302	2 018 402	2 018 502
Faltplatte-KLETT-DEO:	2 018 102 K	2 018 202 K	2 018 302 K	2 018 402 K	2 018 502 K

**Maße:**

Länge:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Breite:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m

**Dämmstoff:**

Bezeichnung lt. DIN 4108-10:	EPS 035 DEO dh				
Wärmeleitgruppe:	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK} \rightarrow \text{WLG 035}$				
Dämmstärke:	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\geq 150 \text{ kPa} = 150 \text{ kN/m}^2 = 15 \text{ to/m}^2$				
Trittschallverbesserung:	keine	keine	keine	keine	keine
R-Lamda ( $\text{m}^2 \text{ K/W}$ )	0,29	0,57	0,86	1,14	1,43
U-Wert ( $\text{W/m}^2 \text{ K}$ )	3,50	1,75	1,16	0,88	0,70
Entsorgung:	HBCD-frei				

**Kaschierfolie:**

Tackersystem:	protec Bändchengewebefolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite 1030 mm				
Klettsystem:	Original protec KLETT-Veloursfolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite: 1030 mm				
Rastermaß:	5/10 cm	5/10 cm	5/10 cm	5/10 cm	5/10 cm

**Verpackung:**

Art:	transparenter PE-Foliensack / PE-Folie				
Etikett:	Produktbezeichnung, Produktabbildung, Technische Daten, Hinweis zur Lagerung				
Verpackungseinheit:	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>