


protec Noppenplatte DS

protec Noppenplatte DS bestehend aus einer EPS-Tiefziehfolie mit zweiseitiger Überlappung zur Aufnahme der Heizrohre in den Dimensionen 10 mm bis 12 mm mit unterseitiger vollflächiger Klebeschicht, Oberfläche gelocht, geschützt durch Trennfolie

axiale und diagonale Rohrfixierung

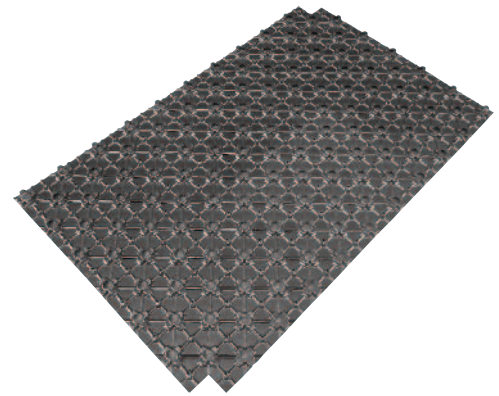

Technische Daten

Noppenplatte DS

- gelochte Noppenoberfläche zur Aufnahme von Dünnschichtmörtelmassen zwecks optimaler Lastverteilung
- vollflächige Klebstoffschicht auf der Unterseite sorgt für die bestmögliche Haftung auf dem Untergrund
- geeignet zur Verlegung von Heizrohren der Dimensionen 10 mm bis 12 mm
- einfache und schnelle Montage durch Druckknopftechnik
- axiale und diagonale Rohrfixierung
- Ein-Mann-Montage möglich
- geringes Gewicht
- schnelle Trocknungszeiten des Estrichs durch geringe Konstruktionshöhe
- individuelle Neugestaltung des Fußbodens

Technische Daten:

Artikelnummer:	2 036 100
Abmessungen:	
Länge:	1.050 mm
Breite:	650 mm
Nutzfläche:	0,60 m ²
Höhe Noppen:	13 mm
Höhe Steg:	3 mm
Höhe Gesamt:	16 mm
Rastermaß axial:	50 mm
Rastermaß diagonal:	43 / 70 mm
Rohrdimension:	10 - 12 mm
Verpackung / Inhalte:	
Verpackung:	Kartonage
Maße Karton (L x B x H):	1.055 x 655 x 265 mm
VE Anzahl Platten /Karton:	16 Stück
VE Fläche / Karton:	9,60 m ²
Paletteneinheit Kartons:	16 Stück
Paletteneinheit Fläche:	153,60 m ²

