


Heizleistung protec Trockensystem TS-14 mit Heizrohr 14 x 2 mm, Wärmeleitblechen und Trocken-Estrichelementen

Kennlinienfelder:

Teilung T = 0,125 m

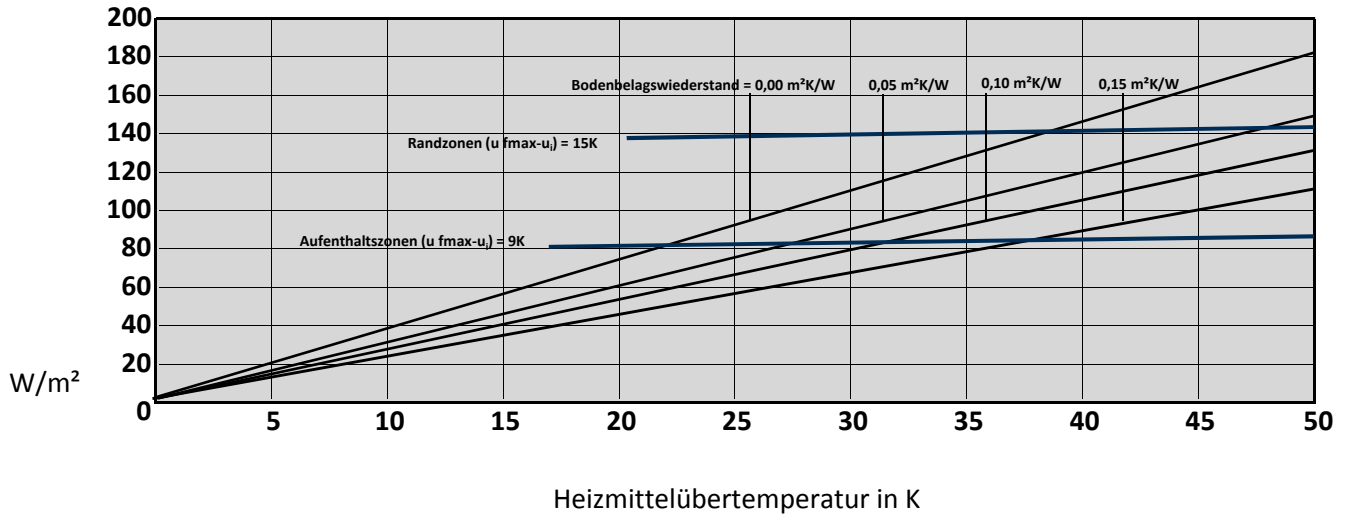

Teilung T = 0,250 m

